
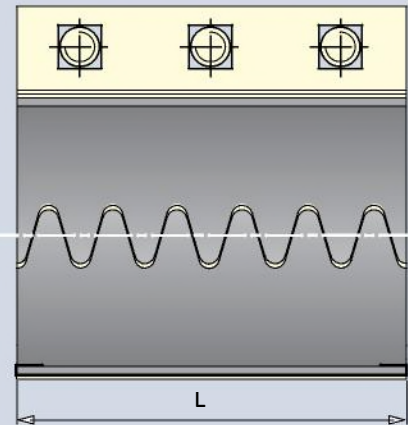


Pneumatisch transport van bulkgoederen en verontreinigde lucht in hoge concentraties en zuigtransport of afzuiging van zware stortgoederen

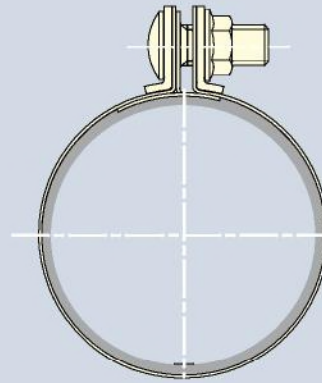

Lengte	L= 150 - 200 mm
Diameters	Ø 38,1 t/m Ø 168,3 mm
Bouten	M10 < Ø 88,9 M12 ≥ Ø 88,9
Momentsleutel	M 10 : 47 N.m. M 12 : 60 N.m.

Technische specificaties :

- buitenmantel in sendzimir
- buitenmantel in sendzimir verzinkte plaat
- witte NBR pakking - FDA -30 °C/+110 °C - verordening (EG) 1935/2004 CE en 1907/2006 CE
- verzinkte
- dooraarding d.m.v.

Opties :

- 'geheel in RVS 304L (1.4307)
- 'zwarte SBR pakking -30 °C/+80 °C
- 'siliconen VMQ pakking -65 °C/+225 °C
- 'blauw siliconen pakking -40 °C/+180 °C
- 'viton FPM pakking -20 °C/+250 °C
- 'voorzien van verstevigingsstrip (stabilisator) en beugels
- 'aangepaste pakking voor 2 verschillende buisdiameters
- 'geleidingsstrip in koper CU A1
- 'aardingsring in RVS 304L (1.4307)



Maximum overdruk EURAC-HL koppeling : L= 150 en L= 200 mm


Maximum werkdruk vrij opgehangen



Maximum werkdruk met voldoende ophangbeugels




8

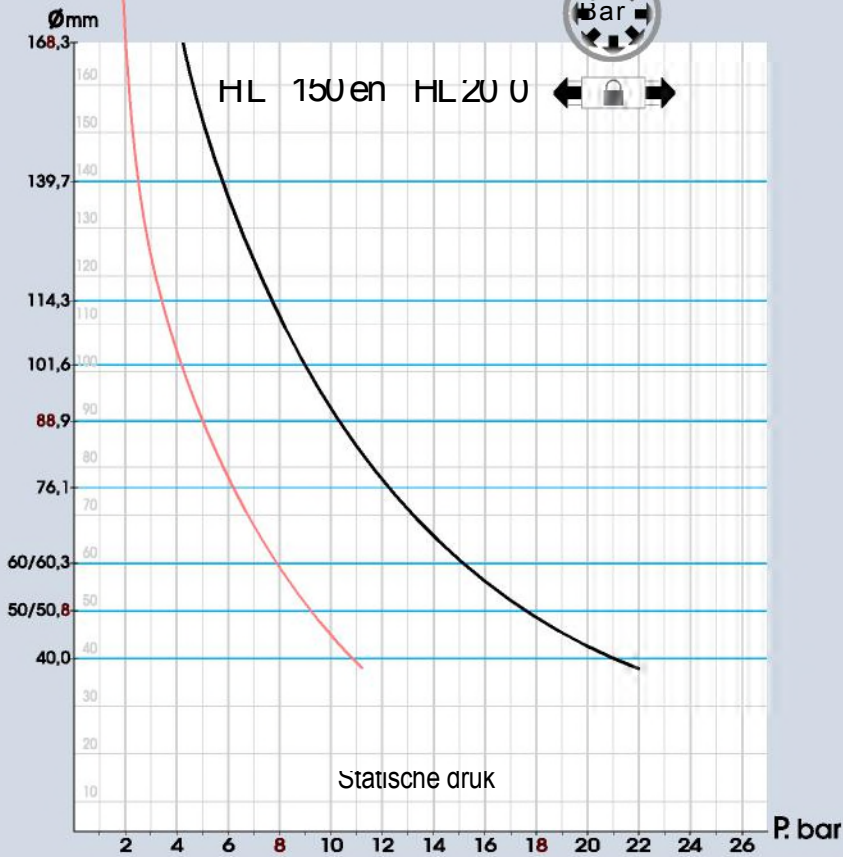

Opties :


- stabilisator



- aardingsring in RVS 304L (1.4307)



- 2 verschillende buisdiameters



Diameter	L= 150	L= 200
Ø 38,1	aanvraag	aanvraag
Ø 40	aanvraag	aanvraag
Ø 45	aanvraag	aanvraag
Ø 48,3	voorraad op	voorraad op
Ø 50/50,8	voorraad op	voorraad op
Ø 54	aanvraag	aanvraag
Ø 55	aanvraag	aanvraag
Ø 60/60,3	voorraad op	voorraad op
Ø 63,5	voorraad op	voorraad op
Ø 65	aanvraag	aanvraag
Ø 70	voorraad op	voorraad op
Ø 75	aanvraag	aanvraag
Ø 76,1	voorraad op	voorraad op
Ø 80	aanvraag	aanvraag
Ø 82	aanvraag	aanvraag
Ø 84	aanvraag	aanvraag
Ø 85	aanvraag	aanvraag
Ø 88,9	voorraad op	voorraad op
Ø 90	aanvraag	aanvraag
Ø 95	aanvraag	aanvraag
Ø 100	aanvraag	aanvraag
Ø 101,6	voorraad op	voorraad op
Ø 104	voorraad op	voorraad op
Ø 105	aanvraag	aanvraag
Ø 108	voorraad op	voorraad op
Ø 114,3	voorraad op	voorraad op
Ø 125	aanvraag	aanvraag
Ø 127	voorraad op	voorraad op
Ø 129	voorraad op	voorraad op
Ø 133	voorraad op	voorraad op
Ø 139,7	voorraad op	voorraad op
Ø 145	aanvraag	aanvraag
Ø 152,4	aanvraag	aanvraag
Ø 154	voorraad op	voorraad op
Ø 155	aanvraag	aanvraag
Ø 159	aanvraag	aanvraag
Ø 168,3	aanvraag	aanvraag

■ voorraad op
■ aanvraag

