
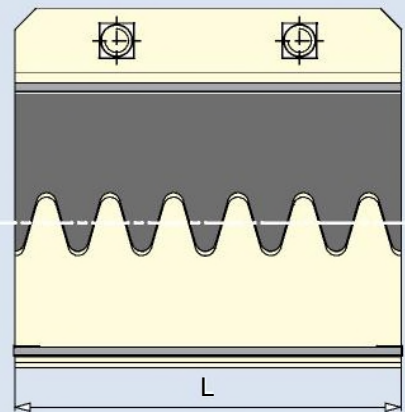


Pneumatisch transport (lichte concentratie en lichte stortgoederen), onder- en overdruksystemen

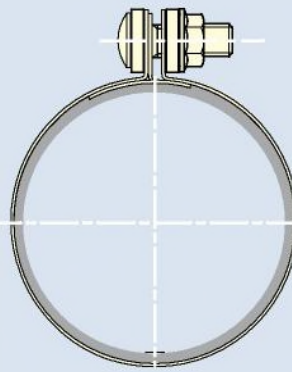

Lengte	L= 100 mm
Diameters	Ø 38,1 t/m Ø 114,3 mm
Bouten	M 8
Momentsleutel	16 N.m.

**Technische specificaties :**

- buitenmantel in RVS 430 (1.4016)
- zwarte SBR pakking -30 °C/+80 °C
- verzinkte bouten
- dooraarding d.m.v. ingeperste ring

**Opties :**


- 'geheel in RVS 304L (1.4307)
- 'witte NBR pakking - FDA -30 °C/+110 °C - verordening (EG) 1935/2004 CE en 1907/2006 CE
- 'siliconen VMQ pakking -65 °C/+225 °C
- 'blauw siliconen pakking -40 °C/+180 °C
- 'viton FPM pakking -20 °C/+250 °C
- 'voorzien van verstevigingsstrip (stabilisator) en beugels
- 'aangepaste pakking voor 2 verschillende buisdiameters
- 'geleidingsstrip in koper CU A1
- 'aardingsring in RVS 304L (1.4307)

Maximum overdruk EURAC-L koppeling : L= 100 mm



Maximum werkdruk vrij opgehangen

Maximum werkdruk met voldoende ophangbeugels

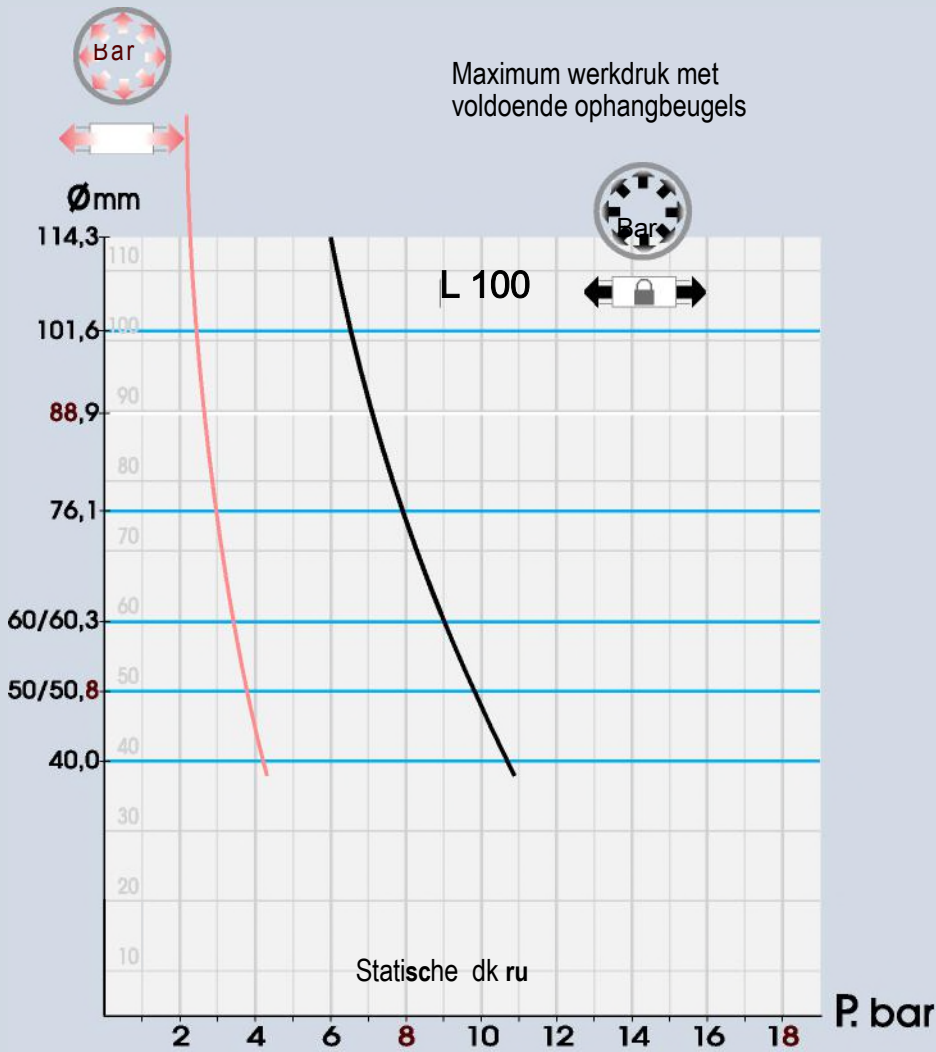


Ø Diameter	L= 100
Ø38,1	Levering op bestelling
Ø 40	Voorraad
Ø 45	Levering op bestelling
Ø 50/50,8	Voorraad
Ø 54	Levering op bestelling
Ø 55	Levering op bestelling
Ø60/60,3	Voorraad
Ø63,5	Voorraad
Ø65	Levering op bestelling
Ø70	Voorraad
Ø75	Levering op bestelling
Ø76,1	Voorraad
<b>Ø80</b>	Voorraad
<b>Ø82</b>	Levering op bestelling
<b>Ø84</b>	Levering op bestelling
<b>Ø85</b>	Levering op bestelling
<b>Ø88,9</b>	Voorraad
Ø95	Levering op bestelling
<b>Ø 100</b>	Voorraad
Ø 101,6	Levering op bestelling
Ø104	Levering op bestelling
Ø105	Levering op bestelling
Ø108	Levering op bestelling
Ø114,3	Levering op bestelling

■ voorraad  
■ levering op bestelling

## Opties

• stabilisator



aardingsring in RVS 304L (1.4307)

