


Lange radiusbochten, RVS 304/304L

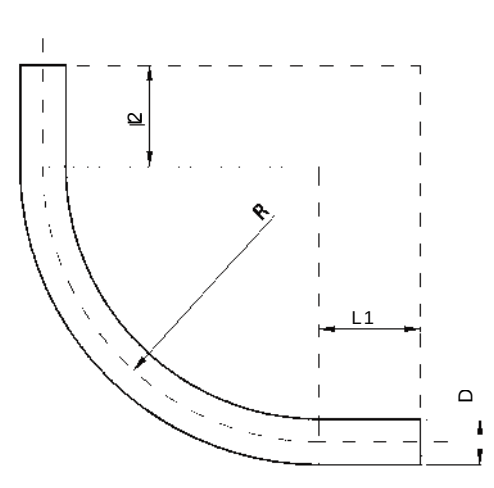

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
38,0 x 1,5	70	90°	100 / 100	L3B90380007015
38,0 x 1,5	70	45°	100 / 100	L3B50380007015
38,0 x 1,5	250	90°	100 / 100	L3B90380025015
38,0 x 1,5	250	45°	100 / 100	L3B50380025015
38,0 x 1,5	500	90°	100 / 100	L3B90380050015
38,0 x 1,5	500	45°	100 / 100	L3B50380050015
38,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L3B90380080015
38,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L3B50380080015
38,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B90380100015
38,0 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L3B50380100015
40,0 x 1,5	75	90°	100 / 100	L3B90400007515
40,0 x 1,5	75	45°	100 / 100	L3B50400007515
40,0 x 1,5	100	90°	100 / 100	L3B90400010015
40,0 x 1,5	100	45°	100 / 100	L3B50400010015
40,0 x 1,5	250	90°	100 / 100	L3B90400025015
40,0 x 1,5	250	45°	100 / 100	L3B50400025015
40,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B90400050015
40,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B50400050015
40,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L3B90400080015
40,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L3B50400080015
40,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B90400100015
40,0 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L3B50400100015
44,5 x 1,5	60	90°	90 / 90	L3B90445006015
44,5 x 1,5	60	45°	90 / 90	L3B50445006015
45,0 x 1,5	75	90°	100 / 100	L3B90450007515
45,0 x 1,5	75	45°	100 / 100	L3B50450007515
45,0 x 1,5	100	90°	50 / 50	L3B90450010015
45,0 x 1,5	100	45°	50 / 50	L3B50450010015
45,0 x 1,5	300	90°	200 / 200	L3B90450030015
45,0 x 1,5	300	45°	200 / 200	L3B50450030015
45,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B90450050015
45,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B50450050015
50,0 x 1,5	75	90°	100 / 100	L3B90500007515
50,0 x 1,5	75	45°	100 / 100	L3B50500007515
50,0 x 1,5	150	90°	100 / 100	L3B90500015015
50,0 x 1,5	150	45°	100 / 100	L3B50500015015
50,0 x 1,5	250	90°	100 / 100	L3B90500025015
50,0 x 1,5	250	45°	100 / 100	L3B50500025015

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

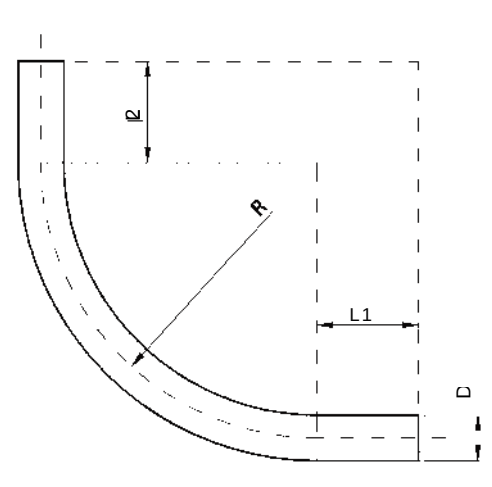

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
50,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B90500050015
50,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B50500050015
50,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L3B90500080015
50,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L3B50500080015
50,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B90500100015
50,0 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L3B50500100015
50,0 x 2,0	75	90°	100 / 100	L3B90500007520
50,0 x 2,0	75	45°	100 / 100	L3B50500007520
50,0 x 2,0	150	90°	100 / 100	L3B90500015020
50,0 x 2,0	150	45°	100 / 100	L3B50500015020
50,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90500025020
50,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50500025020
50,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90500050020
50,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50500050020
50,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90500080020
50,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50500080020
50,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90500100020
50,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50500100020
54,0 x 2,0	75	90°	100 / 100	L3B90540007520
54,0 x 2,0	75	45°	100 / 100	L3B50540007520
54,0 x 2,0	150	90°	100 / 100	L3B90540015020
54,0 x 2,0	150	45°	100 / 100	L3B50540015020
54,0 x 2,0	250	90°	100 / 100	L3B90540025020
54,0 x 2,0	250	45°	100 / 100	L3B50540025020
54,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90540050020
54,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50540050020
54,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90540080020
54,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50540080020
54,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90540100020
54,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50540100020
60,3 x 1,5	100	90°	150 / 150	L3B90603010015
60,3 x 1,5	100	45°	150 / 150	L3B50603010015
60,3 x 1,5	115	90°	150 / 150	L3B90603011515
60,3 x 1,5	115	45°	150 / 150	L3B50603011515
60,3 x 1,5	250	90°	200 / 200	L3B90603025015
60,3 x 1,5	250	45°	200 / 200	L3B50603025015
60,3 x 1,5	300	90°	200 / 200	L3B90603030015
60,3 x 1,5	300	45°	200 / 200	L3B50603030015

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

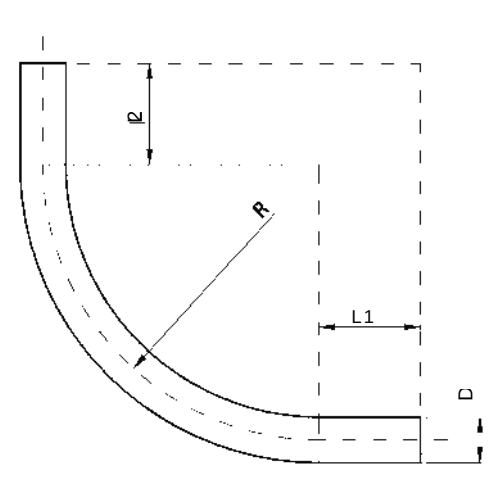

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
60,3 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B90603050015
60,3 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B50603050015
60,3 x 1,5	800	90°	150 / 150	L3B90603080015
60,3 x 1,5	800	45°	150 / 150	L3B50603080015
60,3 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B90603100015
60,3 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L3B50603100015
60,3 x 2,0	100	90°	100 / 100	L3B90603010020
60,3 x 2,0	100	45°	100 / 100	L3B50603010020
60,3 x 2,0	115	90°	150 / 150	L3B90603011520
60,3 x 2,0	115	45°	150 / 150	L3B50603011520
60,3 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90603025020
60,3 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50603025020
60,3 x 2,0	300	90°	100 / 100	L3B90603030020
60,3 x 2,0	300	45°	100 / 100	L3B50603030020
60,3 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90603050020
60,3 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50603050020
60,3 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90603080020
60,3 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50603080020
60,3 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90603100020
60,3 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50603100020
63,5 x 2,0	160	90°	150 / 150	L3B90635016020
63,5 x 2,0	160	45°	150 / 150	L3B50635016020
63,5 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90635050020
63,5 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50635050020
63,5 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90635080020
63,5 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50635080020
63,5 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90635100020
63,5 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50635100020
65,0 x 1,5	115	90°	150 / 150	L3B90650011515
65,0 x 1,5	115	45°	150 / 150	L3B50650011515
65,0 x 1,5	250	90°	200 / 200	L3B90650025015
65,0 x 1,5	250	45°	200 / 200	L3B50650025015
65,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B90650050015
65,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B50650050015
65,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L3B90650080015
65,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L3B50650080015
65,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B90650100015
65,0 x 1,5	1000	45°	100 / 100	L3B50650100015

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

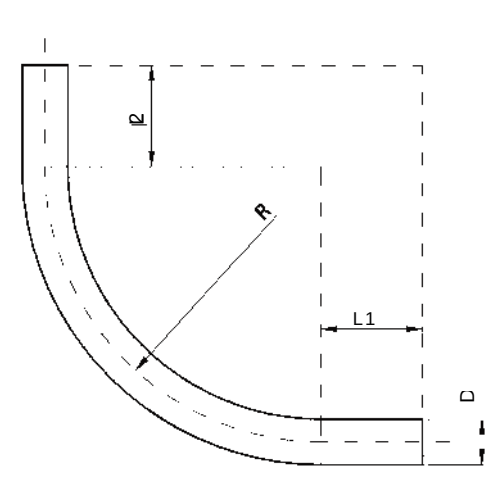

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
65,0 x 2,0	115	90°	150 / 150	L3B90650011520
65,0 x 2,0	115	45°	150 / 150	L3B50650011520
65,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90650025020
65,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50650025020
65,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90650050020
65,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50650050020
65,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90650080020
65,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50650080020
65,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90650100020
65,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50650100020
70,0 x 2,0	95	90°	180 / 180	L3B90700009520
70,0 x 2,0	95	45°	180 / 180	L3B50700009520
70,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90700025020
70,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50700025020
70,0 x 2,0	400	90°	200 / 200	L3B90700040020
70,0 x 2,0	400	45°	200 / 200	L3B50700040020
70,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90700050020
70,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50700050020
70,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90700080020
70,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50700080020
70,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90700100020
70,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50700100020
76,1 x 2,0	180	90°	200 / 200	L3B90761018020
76,1 x 2,0	180	45°	200 / 200	L3B50761018020
76,1 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90761025020
76,1 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50761025020
76,1 x 2,0	400	90°	200 / 200	L3B90761040020
76,1 x 2,0	400	45°	200 / 200	L3B50761040020
76,1 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90761050020
76,1 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50761050020
76,1 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90761080020
76,1 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50761080020
76,1 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90761100020
76,1 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50761100020
80,0 x 1,5	150	90°	200 / 200	L3B90800015015
80,0 x 1,5	150	45°	200 / 200	L3B50800015015
80,0 x 1,5	250	90°	200 / 200	L3B90800025015
80,0 x 1,5	250	45°	200 / 200	L3B50800025015
80,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B90800050015

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

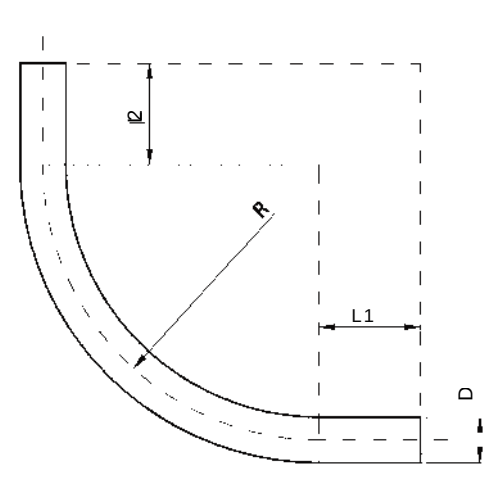

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
80,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B50800050015
80,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L3B90800080015
80,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L3B50800080015
80,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B90800100015
80,0 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L3B50800100015
80,0 x 1,5	1200	90°	200 / 200	L3B90800120015
80,0 x 1,5	1200	45°	200 / 200	L3B50800120015
80,0 x 1,5	1500	90°	200 / 200	L3B90800150015
80,0 x 1,5	1500	45°	200 / 200	L3B50800150015
80,0 x 2,0	150	90°	200 / 200	L3B90800015020
80,0 x 2,0	150	45°	200 / 200	L3B50800015020
80,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90800025020
80,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50800025020
80,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90800050020
80,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50800050020
80,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90800080020
80,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50800080020
80,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90800100020
80,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50800100020
80,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B90800120020
80,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B50800120020
80,0 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B90800150020
80,0 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B50800150020
84,0 x 2,0	150	90°	200 / 200	L3B90840015020
84,0 x 2,0	150	45°	200 / 200	L3B50840015020
84,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90840025020
84,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50840025020
84,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90840050020
84,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50840050020
84,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90840080020
84,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50840080020
84,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90840100020
84,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50840100020
85,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90850050020
85,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50850050020
85,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90850080020
85,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50850080020
85,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90850100020
85,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50850100020

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

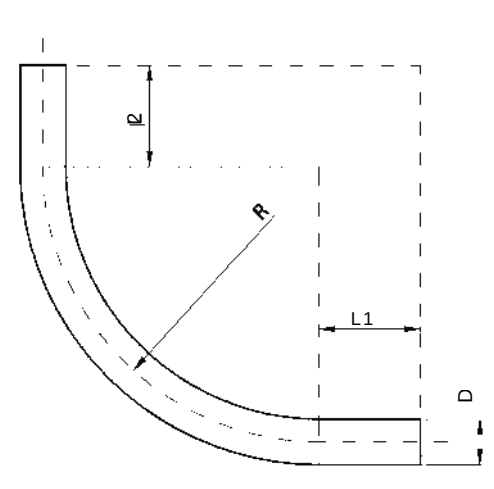

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Kravsvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtveste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
88,9 x 2,0	150	90°	200 / 200	L3B90889015020
88,9 x 2,0	150	45°	200 / 200	L3B50889015020
88,9 x 2,0	250	90°	200 / 200	L3B90889025020
88,9 x 2,0	250	45°	200 / 200	L3B50889025020
88,9 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B90889050020
88,9 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B50889050020
88,9 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B90889080020
88,9 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B50889080020
88,9 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B90889100020
88,9 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B50889100020
88,9 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B90889120020
88,9 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B50889120020
88,9 x 3,0	500	90°	200 / 200	L3B90889050030
88,9 x 3,0	500	45°	200 / 200	L3B50889050030
88,9 x 3,0	800	90°	200 / 200	L3B90889080030
88,9 x 3,0	800	45°	200 / 200	L3B50889080030
88,9 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B90889100030
88,9 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B50889100030
100,0 x 1,5	145	90°	200 / 200	L3B91000014515
100,0 x 1,5	145	45°	200 / 200	L3B51000014515
100,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L3B91000050015
100,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L3B51000050015
100,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L3B91000080015
100,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L3B51000080015
100,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L3B91000100015
100,0 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L3B51000100015
100,0 x 1,5	1200	90°	200 / 200	L3B91000120015
100,0 x 1,5	1200	45°	200 / 200	L3B51000120015
100,0 x 1,5	1500	90°	200 / 200	L3B91000150015
100,0 x 1,5	1500	45°	200 / 200	L3B51000150015
101,6 x 2,0	150	90°	200 / 200	L3B91016015020
101,6 x 2,0	150	45°	200 / 200	L3B51016015020
101,6 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91016050020
101,6 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51016050020
101,6 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91016080020
101,6 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51016080020
101,6 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91016100020
101,6 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51016100020
101,6 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91016120020
101,6 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51016120020

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

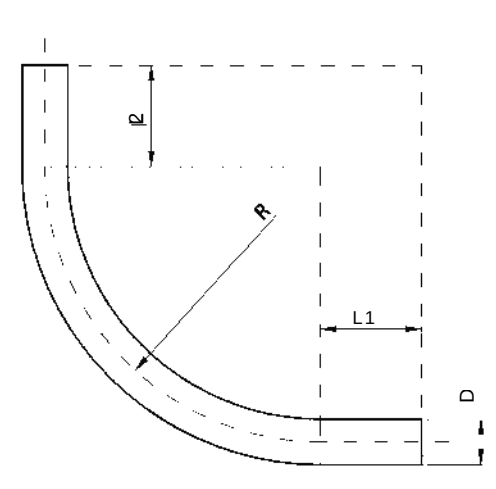

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Kravrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
104,0 x 2,0	150	90°	250 / 250	L3B91040015020
104,0 x 2,0	150	45°	250 / 250	L3B51040015020
104,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91040050020
104,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51040050020
104,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91040080020
104,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51040080020
104,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91040100020
104,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51040100020
104,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91040120020
104,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51040120020
104,0 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B91040150020
104,0 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B51040150020
108,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91080050020
108,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51080050020
108,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91080080020
108,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51080080020
108,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91080100020
108,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51080100020
108,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91080120020
108,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51080120020
114,3 x 2,0	150	90°	200 / 200	L3B91143015020
114,3 x 2,0	150	45°	200 / 200	L3B51143015020
114,3 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91143050020
114,3 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51143050020
114,3 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91143080020
114,3 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51143080020
114,3 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91143100020
114,3 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51143100020
114,3 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91143120020
114,3 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51143120020
114,3 x 2,6	500	90°	200 / 200	L3B91143050026
114,3 x 2,6	500	45°	200 / 200	L3B51143050026
114,3 x 2,6	800	90°	200 / 200	L3B91143080026
114,3 x 2,6	800	45°	200 / 200	L3B51143080026
114,3 x 2,6	1000	90°	200 / 200	L3B91143100026
114,3 x 2,6	1000	45°	200 / 200	L3B51143100026
114,3 x 3,0	800	90°	200 / 200	L3B91143080030
114,3 x 3,0	800	45°	200 / 200	L3B51143080030

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

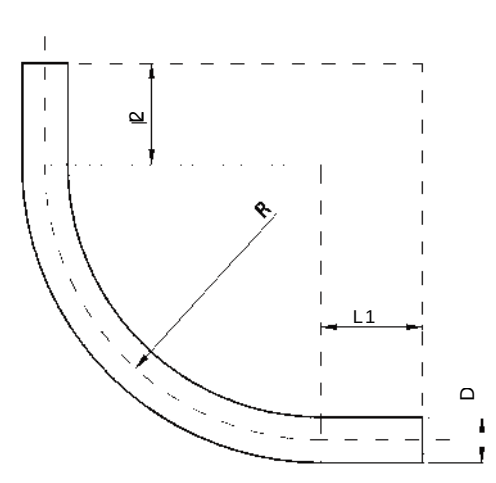

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
114,3 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B91143100030
114,3 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B51143100030
129,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91290050020
129,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51290050020
129,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91290080020
129,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51290080020
129,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91290100020
129,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51290100020
129,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91290120020
129,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51290120020
129,0 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B91290150020
129,0 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B51290150020
133,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91330050020
133,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51330050020
133,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91330080020
133,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51330080020
133,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91330100020
133,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51330100020
133,0 x 3,0	800	90°	200 / 200	L3B91330080030
133,0 x 3,0	800	45°	200 / 200	L3B51330080030
133,0 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B91330100030
133,0 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B51330100030
133,0 x 3,0	1500	90°	200 / 200	L3B91330150030
133,0 x 3,0	1500	45°	200 / 200	L3B51330150030
139,7 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91397050020
139,7 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51397050020
139,7 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91397080020
139,7 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51397080020
139,7 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91397100020
139,7 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51397100020
139,7 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91397120020
139,7 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51397120020
139,7 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B91397150020
139,7 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B51397150020
139,7 x 2,6	800	90°	200 / 200	L3B91397080026
139,7 x 2,6	800	45°	200 / 200	L3B51397080026
139,7 x 2,6	1000	90°	200 / 200	L3B91397100026
139,7 x 2,6	1000	45°	200 / 200	L3B51397100026

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

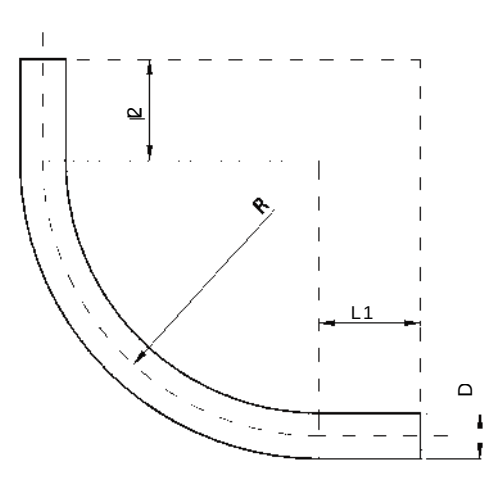

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken


- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
139,7 x 3,0	800	90°	200 / 200	L3B91397080030
139,7 x 3,0	800	45°	200 / 200	L3B51397080030
139,7 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B91397100030
139,7 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B51397100030
154,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91540050020
154,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51540050020
154,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91540080020
154,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51540080020
154,0 x 2,0	1000	90°	150 / 150	L3B91540100020
154,0 x 2,0	1000	45°	150 / 150	L3B51540100020
154,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91540120020
154,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51540120020
154,0 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B91540150020
154,0 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B51540150020
156,0 x 3,0	500	90°	200 / 200	L3B91560050030
156,0 x 3,0	500	45°	200 / 200	L3B51560050030
156,0 x 3,0	800	90°	200 / 200	L3B91560080030
156,0 x 3,0	800	45°	200 / 200	L3B51560080030
156,0 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B91560100030
156,0 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B51560100030
156,0 x 3,0	1500	90°	200 / 200	L3B91560150030
156,0 x 3,0	1500	45°	200 / 200	L3B51560150030
159,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91590050020
159,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51590050020
159,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91590080020
159,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51590080020
159,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91590100020
159,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51590100020
159,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91590120020
159,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51590120020
159,0 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B91590150020
159,0 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B51590150020
168,3 x 2,0	500	90°	200 / 200	L3B91683050020
168,3 x 2,0	500	45°	200 / 200	L3B51683050020
168,3 x 2,0	800	90°	200 / 200	L3B91683080020
168,3 x 2,0	800	45°	200 / 200	L3B51683080020
168,3 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B91683100020
168,3 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B51683100020

Lange radiusbochten, RVS 304/304L

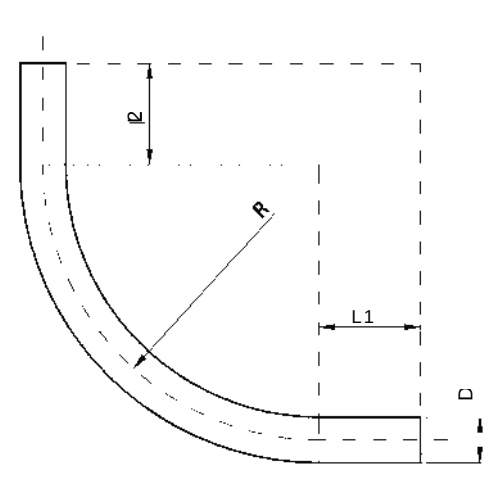

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen - Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
168,3 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B91683120020
168,3 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B51683120020
168,3 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B91683150020
168,3 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B51683150020
168,3 x 2,6	500	90°	200 / 200	L3B91683050026
168,3 x 2,6	500	45°	200 / 200	L3B51683050026
168,3 x 2,6	800	90°	200 / 200	L3B91683080026
168,3 x 2,6	800	45°	200 / 200	L3B51683080026
168,3 x 2,6	1000	90°	200 / 200	L3B91683100026
168,3 x 2,6	1000	45°	200 / 200	L3B51683100026
168,3 x 3,0	500	90°	200 / 200	L3B91683050030
168,3 x 3,0	500	45°	200 / 200	L3B51683050030
168,3 x 3,0	800	90°	200 / 200	L3B91683080030
168,3 x 3,0	800	45°	200 / 200	L3B51683080030
168,3 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B91683100030
168,3 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B51683100030
204,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L3B92040100020
204,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L3B52040100020
204,0 x 2,0	1200	90°	200 / 200	L3B92040120020
204,0 x 2,0	1200	45°	200 / 200	L3B52040120020
204,0 x 2,0	1500	90°	200 / 200	L3B92040150020
204,0 x 2,0	1500	45°	200 / 200	L3B52040150020
204,0 x 3,0	1000	90°	200 / 200	L3B92040100030
204,0 x 3,0	1000	45°	200 / 200	L3B52040100030
204,0 x 3,0	1200	90°	200 / 200	L3B92040120030
204,0 x 3,0	1200	45°	200 / 200	L3B52040120030
204,0 x 3,0	1500	90°	200 / 200	L3B92040150030
204,0 x 3,0	1500	45°	200 / 200	L3B52040150030