


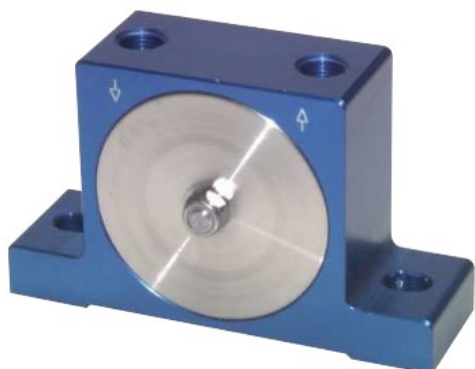

Turbinen-Vibratoren (rotierend)

6 bar

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Turbine: Aluminium, Deckel: Edelstahl 1.4305

Temperaturbereich: bis max. +70°C

Betriebsdruck: 2 - 6 bar

Medien: ungeölte Druckluft (20 µm)


Einbaulage: beliebig

Einsatz: großes Spektrum an Vibrationen
(einstellbar über Druck und Volumenstrom)

 **Optional:** ATEX-zertifiziert -X  II 3 D T5 (bis max. +100°C)

Vorteile:

- geräuscharm (70 dB(A))
- wartungsfrei, da sehr verschleißarm
- gefasste Abluftabführung

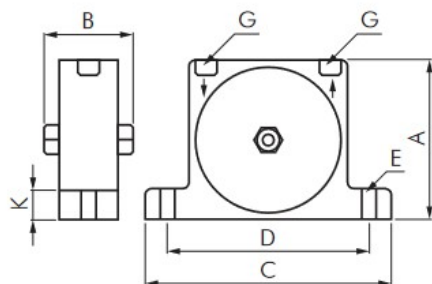

Typ	Kraft*	Frequenz*	Luft- verbrauch*	Gewicht	G	K	E	D	C	B	A
VT 1A	1.440 N	42.000 min. ⁻¹	85 l/min.	0,31 kg	G 1/8"	12	7	68-73	90	37	55
VT 1B	1.650 N	40.000 min. ⁻¹	105 l/min.	0,31 kg	G 1/8"	12	7	68-73	90	37	55
VT 2A	3.630 N	24.000 min. ⁻¹	180 l/min.	0,75 kg	G 1/4"	16	9	104	128	49	80
VT 2B	4.180 N	18.500 min. ⁻¹	225 l/min.	0,77 kg	G 1/4"	16	9	104	128	49	80
VT 3A	8.610 N	8.000 min. ⁻¹	350 l/min.	2,00 kg	G 3/8"	20	11	130-140	170	63	110
VT 3B	10.000 N	7.000 min. ⁻¹	500 l/min.	2,10 kg	G 3/8"***	24	11	170	200	80	140



VacuLoad- Vacuumconveyor Systemen

Wim van der Hilst
Pinksterbloem 20,
9761 LT Eelde-Holland
Tel: 050- 2809389
Mob: 06 800 70 411
Mail: info@vacuload.com