



VacuLoad.
Vacuum conveyors




Kolben-Vibratoren (linear) 6 bar

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kolben: Messing
Temperaturbereich: bis max. +70°C
Betriebsdruck: 2 - 6 bar
Medien: ungeölte Druckluft (20 µm)
Einbaulage: beliebig
Einsatz: lineare Schwingungen

Vorteile

- geräuscharm (45 - 60 dB(A))
- geringer Luftverbrauch
- schneller Anlauf, kein Nachlaufen
- wartungsfrei da verschleißarm

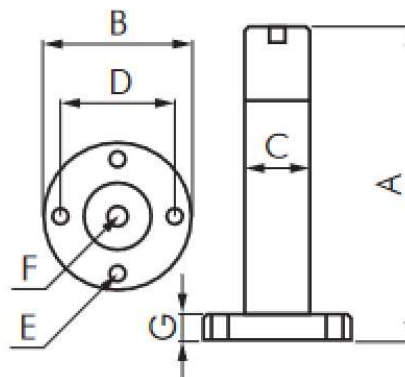

Typ	Kraft*	Frequenz*	Luft- verbrauch*	Gewicht	G	F	E	D	C	B	A
VP 1A	65 N	7.600 min. ⁻¹	11 l/min.	0,13 kg	7	G 1/8"	5,5	34	20	45	95
VP 1B	150 N	5.550 min. ⁻¹	12 l/min.	0,17 kg	7	G 1/8"	5,5	34	20	45	115
VP 1C	210 N	4.100 min. ⁻¹	11 l/min.	0,21 kg	7	G 1/8"	5,5	34	20	45	135
VP 2A	490 N	6.600 min. ⁻¹	33 l/min.	0,38 kg	8	G 1/8"	6,5	48	30	60	125
VP 2B	650 N	4.700 min. ⁻¹	35 l/min.	0,49 kg	8	G 1/8"	6,5	48	30	60	155
VP 2C	730 N	3.800 min. ⁻¹	32 l/min.	0,60 kg	8	G 1/8"	6,5	48	30	60	185
VP 3A	1.475 N	6.200 min. ⁻¹	61 l/min.	0,78 kg	10	G 1/4"	6,5	65	45	80	130
VP 3B	1.540 N	3.200 min. ⁻¹	64 l/min.	1,11 kg	10	G 1/4"	6,5	65	45	80	170
VP 3C	1.680 N	2.500 min. ⁻¹	58 l/min.	1,40 kg	10	G 1/4"	6,5	65	45	80	210



VacuLoad- Vacuumconveyor Systemen

Wim van der Hilst
 Pinksterbloem 20,
 9761 LT Eelde-Holland
 Tel: 050- 2809389
 Mob: 06 800 70 411
 Mail: info@vacuload.com
 web: www.vacuload.com