

Vacuuhoppers FX 2014- FX 2514 -serie

Vacuuhopper met een aparte driedfasen zij-kanaalventilator .

Deze apparaten met een aparte draaistroomventilator bieden een hogere doorvoer dan apparaten met een collectormotor voor langere transportafstanden.

De pneumatische filterreiniging vindt automatisch plaats na elke transportcyclus.

Er zijn verschillende blowers beschikbaar voor verschillende capaciteiten en transportroutes.

Ze worden gekenmerkt door hoge vermogensreserves, lage geluidsniveaus en langdurige onderhoudsvrijheid.


Speciale uitrustingen en Ex-versies zijn beschikbaar.




Type:	Filterreiniging	Fout diagnose	KW	Gewicht in Kg
FX 2014		*	0,75	7 tot 16
FX 2024	*	*	1,3	7 tot 20
FX 2514	*	*	0,75	9 tot 16
FX 2524	*	*	1,3	9 tot 20
FX 2534	*	*	2,2	9 tot 35
FX 2544	*	*	4,0	9 tot 63
FX 2554	*	*	5,5	9 tot 170

* Opgave naar Aanbieding


Type:	H	h	D1	D2	d	Z	X	Y	Inhoud in L
FX 2014-24	435	205	200	240	38/50	210	155	154	5.0
FX 2514-54	510	250	250	290	38/50	240	190	179	7.5

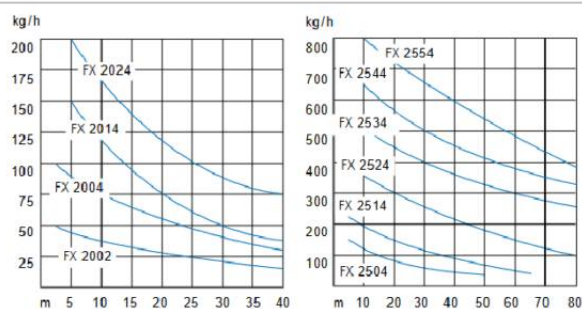

Capaciteits diagrammen Vacuuhoppers - FX-serie

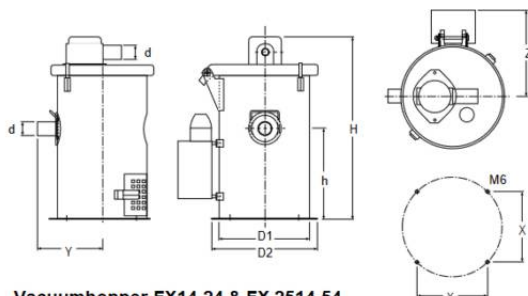

Vacuuhopper-FX14-24 & FX 2514-54

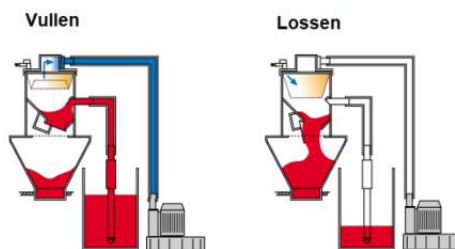

Vacuuhoppers werkings principe

Geldigheid: Gevalideerd voor capaciteiten met deze gegevens:

Korrelgrootte: 0,5 - 5 mm

Bulkgewicht: 0,5 - 0,7 kg /Liter

Voor poeder: let op verminderde prestaties en speciaal ontwerp.