

Vacuümhoppers: FX 3500-serie :


De FX 3500- en 5100 serie zijn Vacuümhoppers zijn geschikt voor hogere capaciteiten.

Ze kunnen worden gebruikt voor aanvoerleidingen in DN 50 en DN 65 en kunnen individueel worden uitgerust voor de verschillende vereisten.


Type:	Filterreiniging	Fout diagnose	KW	Gewicht in Kg
FX 3684		*	*	26 tot *
FX 5184	*	*	*	42 tot *

* Opgave naar Aanbieder


Type:	H	h	D1	D2	d	Z	X	Y	Inhoud in L
FX 3534-54	960	480	350	290	50	265	190	260	32
FX 5134-54	1160	675	500	410	50	355	275	350	82

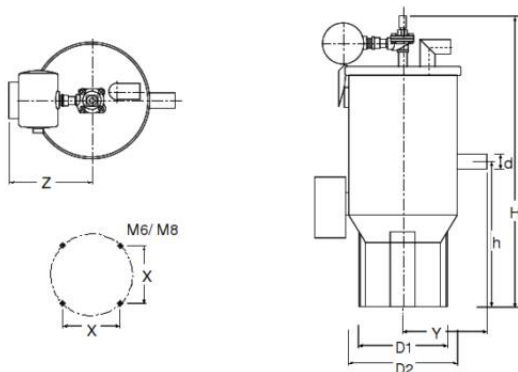

Vacuümhoppers: FX 3534-54 & FX 5134-54

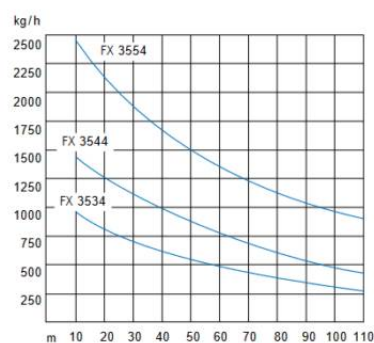

FX-serie 3500 capaciteits diagrammen

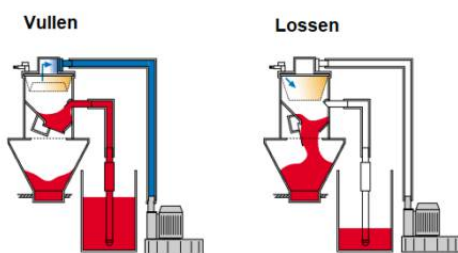

Vacuümhoppers werkings principe

Geldigheid: Gevalideerd voor capaciteiten met deze gegevens:
 Korrelgrootte: 0,5 - 5 mm
 Bulkgewicht: 0,5 - 0,7 kg /Liter
 Voor poeder: let op verminderde prestaties en speciaal ontwerp.